


CARTA DE SALIDAS POR INSTRUMENTOS
PISTA 18
VERACRUZ

ELEV AD 90

VAR 5° E

COMUNICACIONES

ATIS	127.8
TWR	118.5
APP	120.4

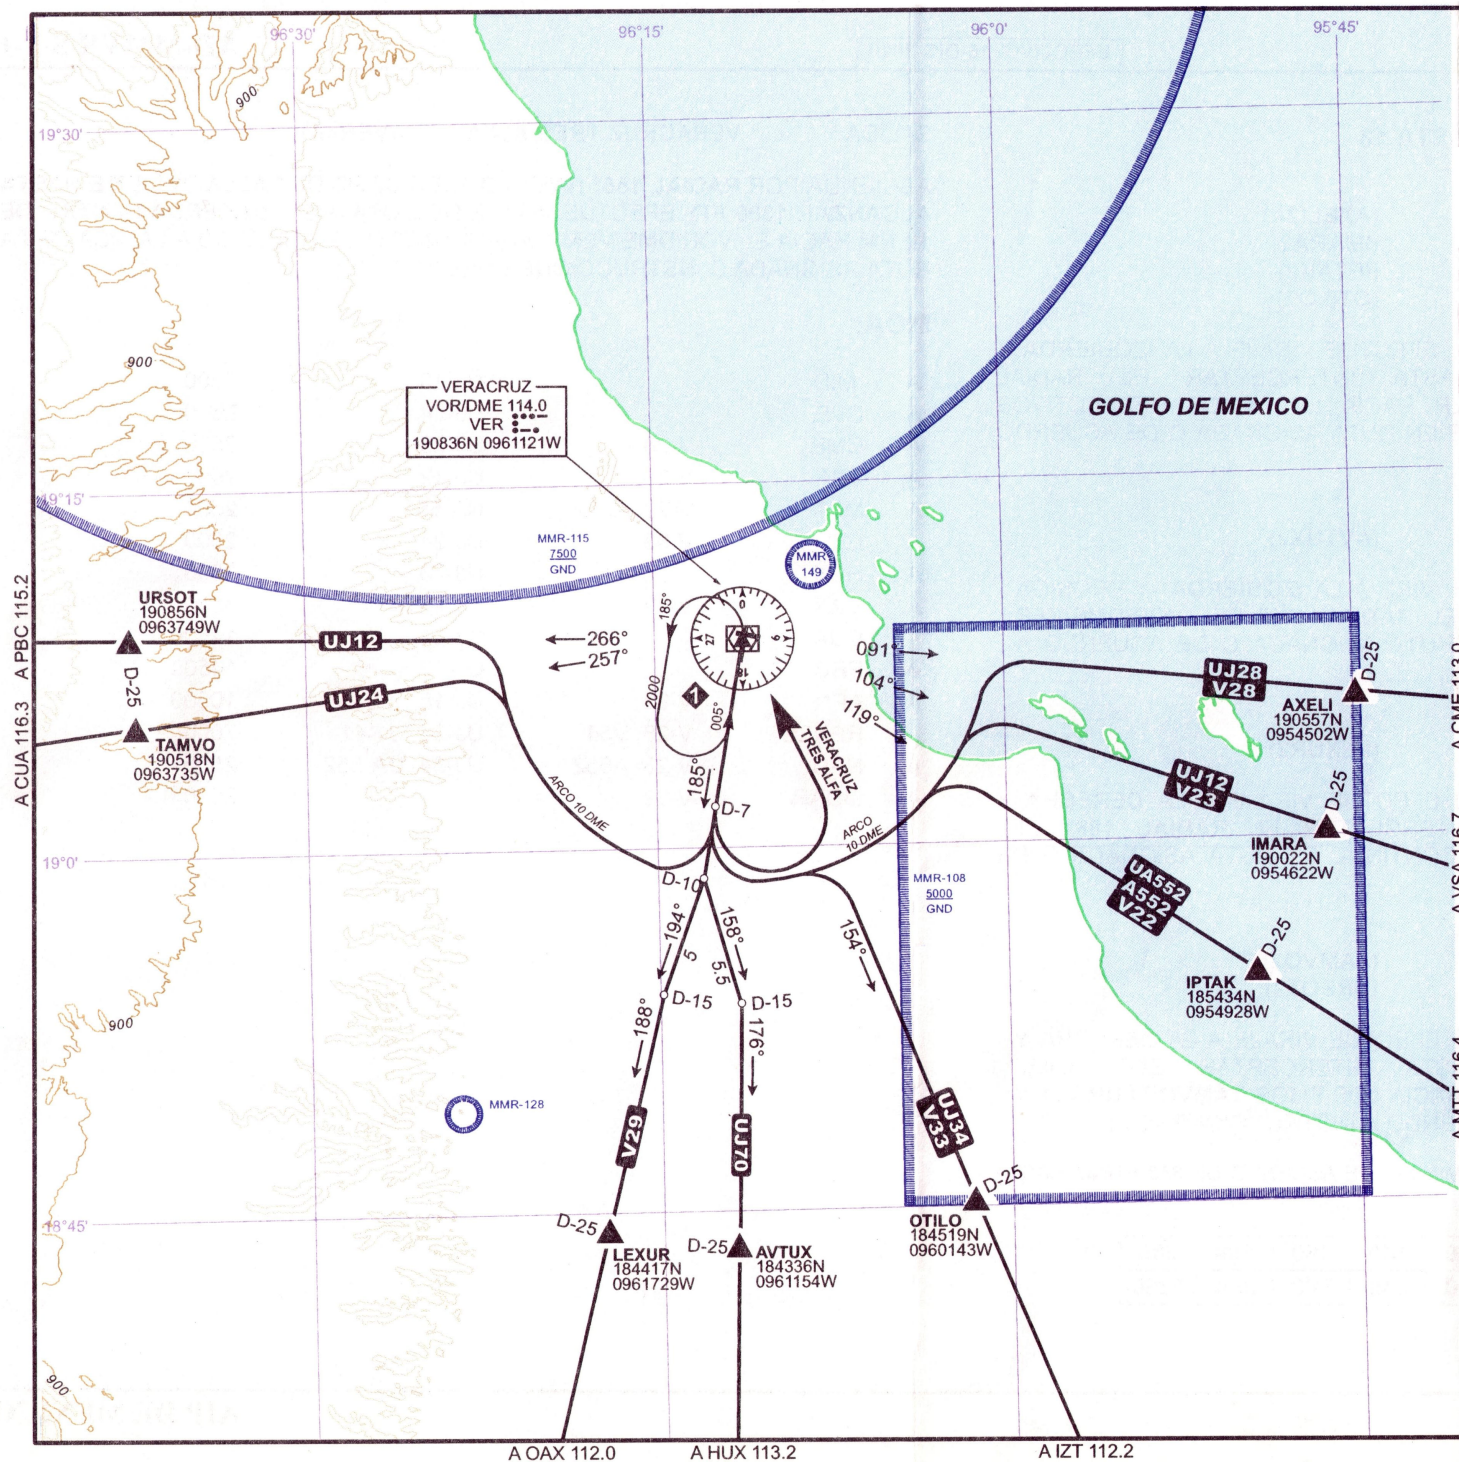

ESCALA

0 1 2 3 4 5

NM

KM

EQUIDISTANCIA ENTRE CURVAS DE NIVEL: 600 FT

AIP DE MEXICO
SCT-DGAC-SENEAM

18-NOV-10 04/10 (378)

CAMBIOS: DETALLES MENORES

AD-MMVR-S-1

SALIDAS PISTA 18

SALIDAS: AXELI DOS ALFA (AXELI2A)
 IMARA DOS (IMARA2)
 IPTAK DOS (IPTAK2)
 OTOLO DOS (OTILO2)

ASCIENDA POR **RADIAL 185°** HASTA **D-7**, EFECTUE VIRAJE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **ARCO 10 DME** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/VER** HACIA LOS FIJOS RESPECTIVOS **AXELI, IMARA, IPTAK** U **OTILO**, CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDAS: AVTUX DOS (AVTUX2)

ASCIENDA POR **RADIAL 185°** HASTA **D-10**, VIRE A LA **IZQUIERDA** Y PROSIGA EN **RUMBO 158°** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 176°** DEL **VOR/DME/VER** HACIA EL FIJO **AVTUX** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDA: LEXUR DOS (LEXUR2)

ASCIENDA EN **RADIAL 185°** HASTA **D-10** EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **RUMBO 194°** HASTA INTERCEPTAR EL **RADIAL 188°** DEL **VOR/DME/VER** HACIA EL FIJO **LEXUR** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

SALIDAS: TAMVO DOS (TAMVO2)
 URSOT DOS (URSOT2)

ASCIENDA POR **RADIAL 185°** HASTA **D-7**, EFECTUE VIRAJE A LA **DERECHA** Y PROSIGA EN **ARCO 10 DME** HASTA INTERCEPTAR EL RADIAL CORRESPONDIENTE DEL **VOR/DME/VER** HACIA LOS FIJOS **TAMVO** O **URSOT** Y CONTINUE EN RUTA ASIGNADA O DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DEL ATC.

ESTAS SALIDAS REQUIEREN UN GRADIENTE MINIMO DE ASCENSO DE **360 FT/NM** HASTA ALCANZAR **21000 FT**.

VEL(GS)KTS	80	100	120	140	160	180	200
FT/min.	480	600	720	840	960	1080	1200

SALIDA: VERACRUZ TRES ALFA (VER3A)

ASCIENDA POR **RADIAL 185°** HASTA **D-7** (EN CASO DE FALLA DEL **DME** HASTA **ALCANZAR 1300 FT**), EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **IZQUIERDA** DENTRO DE **10 NM** HACIA EL **VOR/DME/VER** Y ABANDONELO DE ACUERDO A LA MCA DE LA RUTA ASIGNADA O INSTRUCCIONES DEL ATC.

MCA:

A	MID		UJ-18	2500
A	CPE		UJ-24	2500
A	CME	V-28	UJ-28	2500
A	VSA	V-23	UJ-12	2500
A	MTT	V-22, A552	UA-552	2500
A	IZT	V-33	UJ-34	2500
A	HUX		UJ-70	2500
A	OAX	V-29		3500
A	CUA		UJ-24	14500
A	PBC		UJ-12	14500
A	APN	V-22	UJ-18	10500
A	REXES	V-28, V54	UJ-28, UJ-41	7000
A	NAU	V-23, A552	UJ-34, UA-552	2500
A	LIDAR	V-29		2500