CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS
INSTRUMENT APPROACH CHART
(IAC)

APP	**121.2**
TWR	**118.3**
EMER	**121.5**

ELEV AD 38 FT
VAR 9° E

ALTITUD DE TRANSICION
TRANSITION ALTITUDE
18500

MAZATLAN
AD INTERNACIONAL/*INTERNATIONAL AD*
GRAL.RAFAEL BUELNA
ILS/DME 2 RWY 26
LOC RWY 26

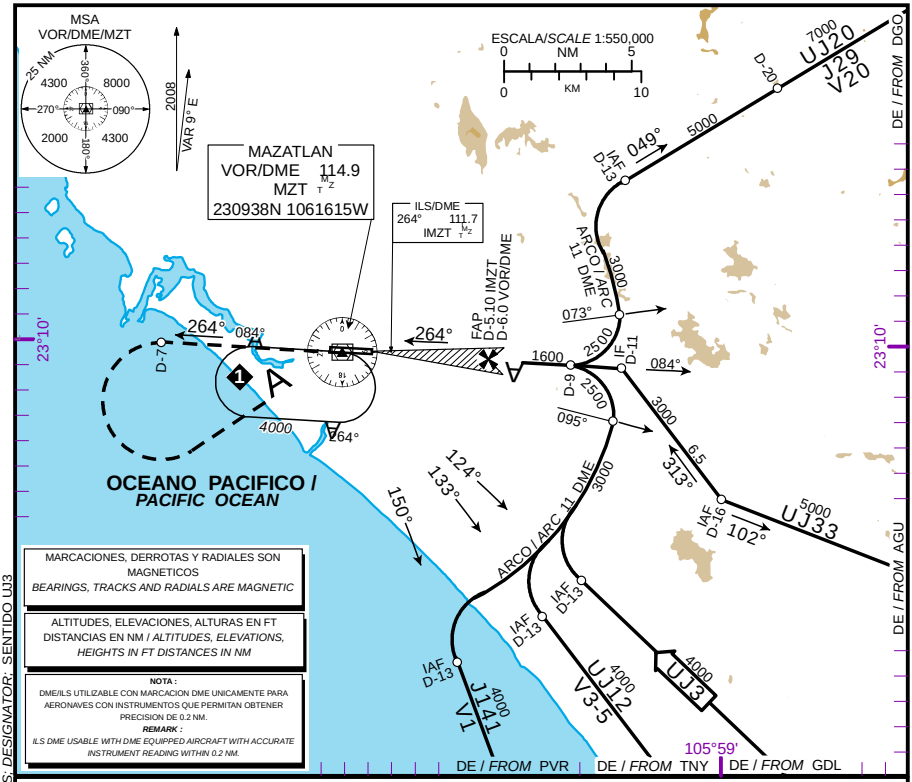

MARCACIONES, DERROTAS Y RADIALES SON MAGNETICOS
BEARINGS, TRACKS AND RADIALS ARE MAGNETIC

ALTITUDES, ELEVACIONES, ALTURAS EN FT
DISTANCIAS EN NM / *ALTITUDES, ELEVATIONS, HEIGHTS IN FT DISTANCES IN NM*

NOTA :
DME/ILS UTILIZABLE CON MARCACION DME UNICAMENTE PARA AERONAVES CON INSTRUMENTOS QUE PERMITAN OBTENER PRECISION DE 0.2 NM.
REMARK :
ILS DME USABLE WITH DME EQUIPPED AIRCRAFT WITH ACCURATE INSTRUMENT READING WITHIN 0.2 NM.

APROXIMACION FRUSTRADA / *MISSED APPROACH*

ASCIENDA EN **RADIAL 264°** HASTA **D-7**, EFECTUE VIRAJE DE GOTA A LA **IZQUIERDA** DENTRO DE **10 NM** HACIA EL **VOR/DME/MZT** HASTA LA ALTITUD MINIMA DE ESPERA.

*CLIMB VIA **MZT VOR R-264°** TO **D-7**, THEN TURN **LEFT** WITHIN **10 NM** TO **VOR/DME/MZT** AT THE MINIMUM HOLDING ALTITUDE.*

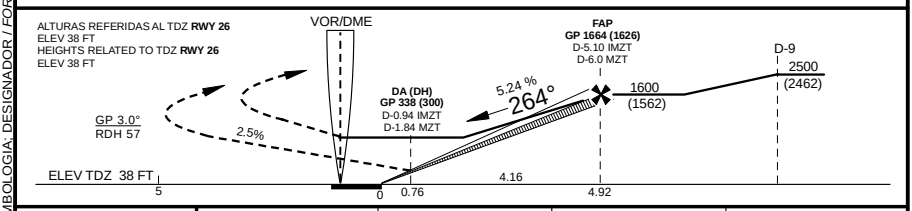

	A	B	C	D
CAT I COMPLETO/*FULL*	DA (DH) 338 (300) 3/4 (1200 M)			
LOC COMPLETO/*FULL*	MDA (MDH) 380 (342) 1 (1600 M)			1 1/4 (2000 M)
CIRCLING	MDA (MDH) 600 (562) 1 (1600 M)		640 (602) 1 3/4 (2800 M)	640 (602) 2 (3200 M)

GRADIENTE DE DESCENSO /*RATE OF DESCENT*

FAP THR 4.92 NM 5.24 %	VEL GS (KTS)	80	100	120	140	160	180	200
	FT/MIN	425	531	637	743	849	955	1062
	MIN:SEC	3:42	2:57	2:28	2:07	1:51	1:39	1:29

ALTITUD MINIMA SEGUN DISTANCIA **DME/IMZT** /
*MINIMUM ALTITUDE ACCORDING TO DISTANCE **DME/IMZT***

NM	5.10	4	3	2
FT	1600 (1562)	1250 (1212)	932 (894)	614 (576)

CAMBIOS / *CHANGES*: FORMATO; SIMBOLOGIA; DESIGNADOR / *FORMAT; SYMBOLS; DESIGNATOR*; SENTIDO UJ3